


## TRUCIOLARE UPFLOOR HD 720

### Scheda prodotto

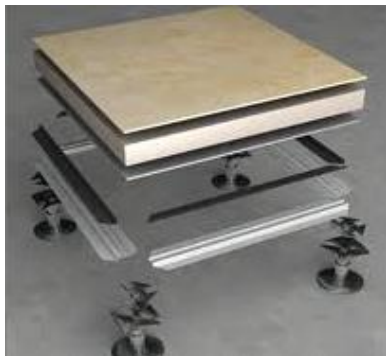

### Caratteristiche

---

I pannelli Truciolare Upfloor HD 720 sono prodotti con densità ulteriormente maggiorata per assicurare prestazioni superiori rispetto agli standard upfloor. Trovano impiego nell'ambito della produzione di pavimenti galleggianti in laminato.

### Utilizzi

---

- Pavimenti galleggianti

### Descrizione Produttiva

---

Pannelli di qualità ad alta densità, prodotti con materie prime selezionate quali legno e colla. E' composto di particelle e polveri di legno ricavate mediante taglio e frazionamento di materiale di legno e di recupero, agglomerate con un legante a base di resina ureica. Le particelle più grosse vengono concentrate nella parte centrale e le più fini all'esterno in modo da presentare superfici compatte. Basso contenuto di formaldeide.



### Informazioni generali

<b>Descrizione</b>	Pannello ad alta densità di particelle e polveri di legno ricavate mediante taglio e frazionamento e agglomerate con un legante a base di resina ureica.
<b>Finitura</b>	Grezzo
<b>Spessori Nominali</b>	28 / 38 mm
<b>Tolleranze</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spessore: <math>\pm 0.3</math> mm</li><li>• Largh./lungh. (su intero): <math>\pm 2</math>mm/m (max 5mm)</li><li>• Largh./lungh. (su sezionato): <math>\pm 1</math> mm</li><li>• Squadratura (su intero): <math>\pm 2</math>mm/m</li><li>• Squadratura (su sezionato): <math>\pm 1</math>mm/m</li></ul>
<b>Emissione di formaldeide:</b>	Classe E1
<b>Certificazioni:</b>	FSC®
<b>Classe:</b>	Classe P2 (EN312): uso non strutturale in ambiente asciutto. Classi superiori disponibili su richiesta

### Caratteristiche tecniche:

Spessore		Mm	28	38
Densità (massa volumica media)	EN 323	Kg/m <sup>3</sup>	720	720
Umidità	EN 322	%	5-13	5-13
Resistenza alla Trazione	EN 319	N/mm <sup>2</sup>	0,40	0,35
Resista alla Flessione	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	11	10
Modulo di elasticità a flessione	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	1700	1550
Reazione al fuoco	EN 13986			D, s2 - d0

**NB: i dati e le informazioni riportati sono valori medi. Si invitano gli acquirenti a riscontrarli per la rispondenza dei prodotti agli specifici requisiti per i diversi impieghi previsti.**